


應用範圍廣泛

安裝於廚房星盆下 不佔檯面空間



可配合全自動飲水機，能隨時為您提供冷熱水。

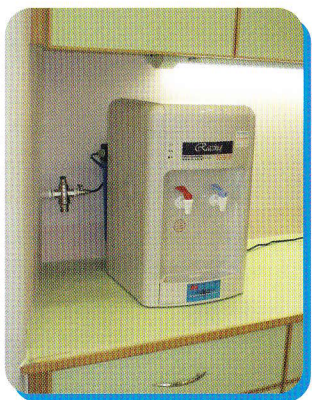


可配合不同型號的飲水機



座地冷熱自來水機



座檯冷熱自來水機



掛牆不銹鋼飲水盤

3M

3M香港有限公司

特約經銷商：

聯成(香港)發展有限公司

香港九龍觀塘開源道60號

駱駝漆大廈第3座1樓D室

電話：(852) 2687 2716

傳真：(852) 2687 2708

網址：www.racing.com.hk

3M 濾水器產品

CFS-7812 AP-DWS750

全面提升食水質素

AP-DWS1000

榮獲美國國家衛生基金會認證



NSF/ANSI Std. 53
健康效應

NSF/ANSI Std. 42
感觀效應

3M


香港的食水質素

香港的自來水經過濾水廠處理後，雖然符合世界衛生組織有關水質之安全標準，但在輸水系統途中，亦有機會受到污染，污染物包括水管氧化後產生的鐵銹、隱孢子蟲、水箱保養不當而積聚的沙泥及塵粒和水管所用物料釋出的重金屬。

此外，自來水在濾水廠加氯消毒過程中，水中有機物和氯反應所產生的三鹵甲烷，如飲用過量會對人體健康有不良影響，其中以致癌之影響為最大。

3M™ 濾水器

一般濾水器只能過濾體積較大的雜質及減除氯氣，3M™ 濾水器能有效過濾小至0.5微米的水中浮游微粒、鉛、可致癌揮發性有機化學物*、隱孢子蟲、氯氣及異味；令食水潔淨清新同時有效保障健康，並保留食水中含有人體必要的微量礦物元素。

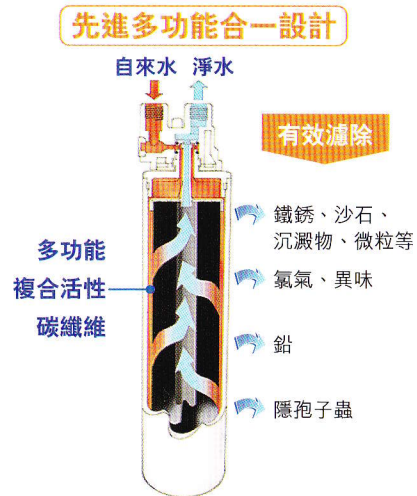

*只適用於型號 AP-DWS1000

CFS-7812

大容量濾水器

系統型號: CFS-7812

濾芯型號: CFS-8812X



AP-DWS750

高級濾水器

系統型號: AP-DWS750

濾芯型號: AP-DW85




AP-DWS1000

全能濾水器

系統型號: AP-DWS1000

濾芯型號: AP-DW80/90

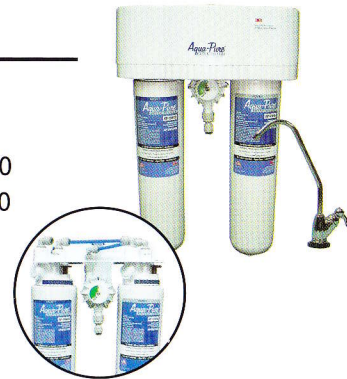

特備水流控制系統，提醒更換濾芯

先進設計

濾芯採用全球頂尖精密過濾技術設計，由先進多功能複合活性碳纖維層結構組成，多種功能集於一身。

功能及規格

產品型號	CFS-7812	AP-DWS750	AP-DWS1000
過濾效能	有效過濾水中隱孢子蟲、氯、異味、鐵銹、沙石和微粒	有效過濾水中鉛、隱孢子蟲、氯、異味、鐵銹、沙石和微粒	有效過濾水中揮發性有機化學物 #、鉛、隱孢子蟲、氯、異味、鐵銹、沙石和微粒
有效過濾水量	9,000加侖(Gallons) / 34,069公升(Liters)	1,500加侖(Gallons) / 5,678公升(Liters)	625加侖(Gallons) / 2,365公升(Liters)
適用水溫	攝氏4.4-38度(°C) / 華氏40-100度(°F)	攝氏4.4-38度(°C) / 華氏40-100度(°F)	攝氏4.4-38度(°C) / 華氏40-100度(°F)
流量	1.5加侖/分鐘(gpm) / 5.7公升/分鐘(lpm)	0.6加侖/分鐘(gpm) / 2.3公升/分鐘(lpm)	0.6加侖/分鐘(gpm) / 2.3公升/分鐘(lpm)
專用濾芯型號	CFS-8812X	AP-DW85	AP-DW80/90
尺寸	(高): 39.5 cm (闊): 8.5 cm (深): 11 cm	(高): 39.5 cm (闊): 8.5 cm (深): 11 cm	(高): 46 cm (闊): 28 cm (深): 12.5 cm
濾芯使用期	水流速減慢或經過過濾的水有異味時應更換濾芯，建議每6個月更換一次，但亦視乎用水量和水质而異，濾芯最長使用期為12個月。		

#包括苯(Benzene)、甲苯(Toluene)、四氯乙烯(PCE-Perchloroethylene)